




ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD KONCENTRYCZNY ŻELOWANY 75 Ω TYPU RG 59

RG 59 Outdoor PE + żel

IDEALNY DO CCTV

- ekran zbudowany z gęstego oplotu miedzianego
- żyła wewnętrzna miedziana 0,59 mm
- dielektryk wykonany z litego PE
- powłoka zewnętrzna PE, odporna na UV, zabezpieczona żel
- również do układania w ziemi

RG-59 Outdoor PE+żel to przewód współosiowy wielkiej częstotliwości typu RG 59 o impedancji falowej 75 Ω przeznaczony do układania bezpośrednio w ziemi, w kanalizacji kablowej lub na powietrzu (na zewnątrz budynków). Znakomicie sprawdza się w instalacjach telewizji dozorowej, przemysłowej itp. w bardzo trudnych warunkach zewnętrznych. Powłokę tego kabla wykonano z czarnego polietylenu odpornego na działanie promieni UV oraz czynników atmosferycznych. Wypełnienie ośrodka kabla specjalnym żel zabezpiecza kabel przed ewentualną penetracją wody. Dodatkowo sam dielektryk, wyprodukowany z pełnego polietylenu, gwarantuje dużą odporność parametrów kabla na niekorzystne czynniki zewnętrzne (wilgoć) mogące ujemnie wpływać po czasie na parametry przewodu. Ekran stanowi odpowiednio skonstruowany, gęsty oplot z drutów miedzianych, chroniący sygnał z kamery przed zakłóceniami. Szczegółowe parametry przedstawia tabela.

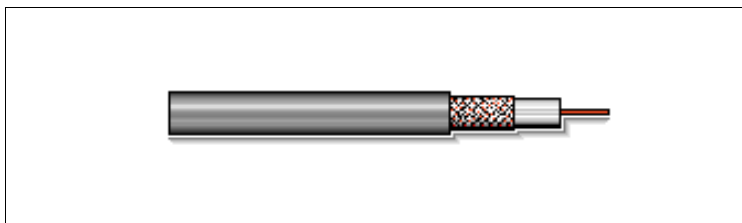

Parametr	RG59 Outdoor
Żyła wewnętrzna	Cu 0,59 mm
Dielektryk	PE 3,7 mm
Ekran	Gęsty oplot Cu (90%)
Powłoka zewnętrzna	PE 6,0 mm , żelowana
Masa całkowita (kg/km)	37
Impedancja (Ω)	75 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	64
Skuteczność ekranowania (100 – 900 MHz)	> 65 dB
Minimalny promień zgięcia (mm)	60
Częstotliwość (MHz)	5 50 100 200 400 600 800 1000 1300
Tłumienie (dB/100m)	3,6 7,9 11,2 15,5 23,4 29,7 35,8 40,2 44,4

Sposób pakowania : krażki 100 metrów
krażki 200 metrów
szpule 500 metrów

Powłoka zewnętrzna czarna , średnica kabla 6,0 mm



Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.
Wszystkie pytania prosimy kierować pod numery tel. (42) 637-43-31, tel./fax. (42) 636-31-17.
e-mail: ----poczta@satec.com.pl----satec@satec.com.pl-----www.satec.com.pl
SATEC Sp.J. PL 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141