



KABEL INSTALACYJNY TYPU RG-6/U Cu


HS-100 Tri-shield



KABEL Z ŻYŁĄ WEWNĘTRZNĄ MIEDZIANĄ 1,0 mm

- potrójny ekran typu tri-shield
- niska cena zakupowa
- solidne wykonanie i dobre parametry
- żyła wewnętrzna miedziana 1,0 mm

SATCOM HS-100 Tri-shield to ekonomiczny, ze względu na niską cenę zakupową, a jednocześnie solidny kabel satelitalny typu RG-6/U o wysokim współczynniku ekranowania i niskim tłumieniu z żyłą wewnętrzną miedzianą o średnicy 1,0 mm. Proces produkcyjny przewodu odbywa się w systemie kontroli jakości ISO 9002. Ekran jest trójwarstwowy, gwarantujący bardzo dobre ekranowanie, zbudowany z folii Al/Pet, oplotu 40 % oraz jeszcze jednej, klejonej do płaszcza folii Al/Pet. Powłoka zewnętrzna (PVC) w kolorze białym. Należy zwrócić uwagę iż dielektryk tego kabla jest wykonany nowoczesną metodą spienienia fizycznego na zasadzie wstrzykiwania azotu do polietylenu pod dużym ciśnieniem, co w bardzo korzystny sposób wpływa na jego walory użytkowe i parametry oraz odróżnia od większości przewodów z tego poziomu cenowego na rynku. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety tego kabla na pewno niezaprzeczalnym jego atutem jest cena zakupowa, która kształtuje się na poziomie przewodów o dużo gorszej jakości i słabszych parametrach. Dodatkowo wyróżnia go atrakcyjny sposób zapakowania. Szczegółowe dane przedstawia tabela.

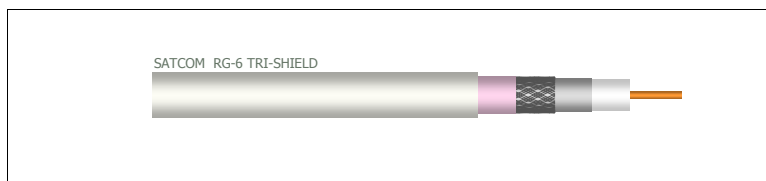

Parametr	HS-100 Cu Tri-shield
Żyła wewnętrzna	Cu 1,0 mm
Dielektryk	spieniony fizycznie PE 4,57 mm
Ekran	folia Al/Pet + oplot 40% + folia Al/Pet
Powłoka zewnętrzna	PVC 6,8 mm

Masa całkowita (kg/km)	45
Impedancja (Ω)	75 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	85
Pojemność jednostkowa (pF/m)	52 ± 2
Skuteczność ekranowania (100 – 900 MHz)	> 90 dB
Współczynnik tłumienności niedopasowanej 30 / 470 / 862 / 2150 MHz	> 26 / > 23 / > 20 / > 18 dB
Minimalny promień zgięcia (mm)	30

Częstotliwość (MHz)	50	200	450	860	1000	1200	1450	1750	2050	2150	2400	3000
Tłumienie (dB/100m)	4,8	9,8	14,2	19,1	21,2	24,3	26,1	28,6	31,3	32,1	33,9	38,1

Sposób pakowania : - 100 metrów w kartonie .
- 300 i 500 metrów na szpuli .

Nadruk zawiera metrowy znacznik długości .
Produkcja objęta systemem kontroli jakości ISO 9002 .



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian .

Wszystkie pytania prosimy kierować pod numery tel. (42) 637-43-31, tel./fax (42) 636-31-17 .

e-mail: ----poczta@satec.com.pl----satec@satec.com.pl ----www.satec.com.pl

